

仕様伺書

対象形式：47NLNT

お客様記入		弊社記入	
形 式		JOB No.	
貴 社 名		機 番	
お 名 前		営業担当	
注 番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。


製造部門	
確認	設定
機番	

■ スケーリング設定


設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力スケーリング値 ZERO 表示スケーリング値 ZERO 入力スケーリング値 SPAN 表示スケーリング値 SPAN	入力スケーリング値 ZERO (4~20)		4.00	<input type="checkbox"/> 確認済
	表示スケーリング値 ZERO (-19999~19999)			
	入力スケーリング値 SPAN (4~20)		20.00	
	表示スケーリング値 SPAN (-19999~19999)			

※入力スケーリングと表示スケーリングについて

・正スケーリング
入力値が増加するに従い、表示値が増加します。

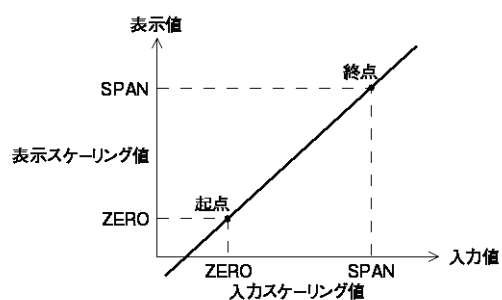

・逆スケーリング
入力値が増加するに従い、表示値が減少します。

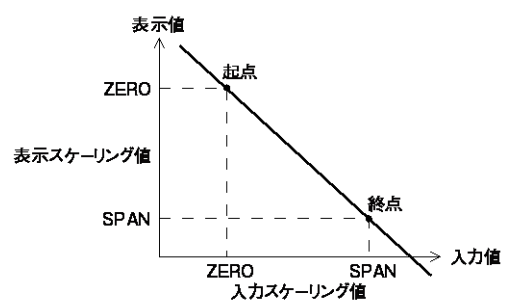

表示スケーリング小数点位置は、任意の位置に設定できます。従って、表示スケーリング値は小数点以下の桁数を考慮し、設定して下さい。

■ 表示輝度設定

設定項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
表示輝度設定	<input type="checkbox"/> C1：輝度 1(暗い) <input type="checkbox"/> C2：輝度 2 <input type="checkbox"/> C3：輝度 3(明るい)	C3：輝度 3(明るい)	<input type="checkbox"/> 確認済

■ 単位シール貼付

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
単位シール	DC, AC, mV, V, kV, μ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, Ω , k Ω , M Ω , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s ² , inch, ℓ , ℓ /s, ℓ /min, ℓ /h, m ³ , m ³ /sec, m ³ /min, m ³ /h, Nm ² /h, N m, N/m ² , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, $^{\circ}$ C, $^{\circ}$ F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, pH, %, ppm	左記で示す範囲の単位の中から選択します。	単位シールの貼付無し	<input type="checkbox"/> 確認済

※単位シールの貼付位置

