

くにまるデモキット (形式：WLKITA)

無線ルータ設定説明書

はじめに

この取扱説明書は、無線ルータを「くにまるデモキット（形式：WLKITA）」用に設定するための方法を記載しています。

弊社から出荷する際に「くにまるデモキット」用に設定を変更していますので、通常お使いになる場合には設定は必要ありません。

出荷時の設定は

SSID：920920920

暗号キー：なし

です。

万一の故障や、設定変更により無線ルータを初期化した場合に以下の手順で再設定を行ってください。

（SSID が、elecom2g-XXXXX と表示されている場合は、初期化されている可能性があります。

無線ルータの初期化を行った後、再設定（3 ページ以降）を行ってください。）

■無線ルータ（WRH-300CRxx シリーズ）の初期化手順


下図の RESET と書いてある穴に、ペン先やクリップの先などの細長いものを差し込み、

“ 5 ” 秒程長押しします。



■無線ルータ（WRH-300CRxx シリーズ）の設定手順

1. パソコンの無線 LAN を有効にして、無線ルータに接続します。
SSID 名を選択し、セキュリティキー（暗号キー）を入力します。

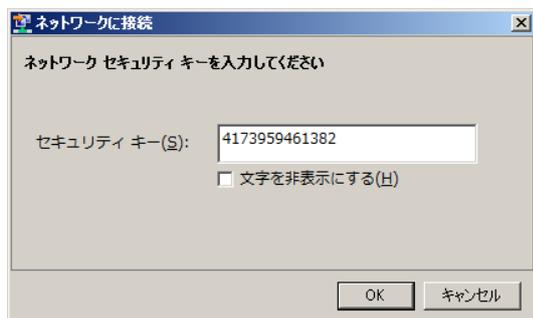

SSID と、セキュリティキー（暗号キー）は、付属の CD-ROM に貼ってある WRH-300CRX の設定情報シートでご確認ください。




青、赤、緑の箇所は製品個別の文字列・数字が記載されます。

入力できたら、【OK】をクリックします。

2. パソコンの IP アドレスを設定します。

「IP アドレスを自動的に取得する」、「DNS サーバーのアドレスを自動取得する」を選択し、【OK】をクリックします。

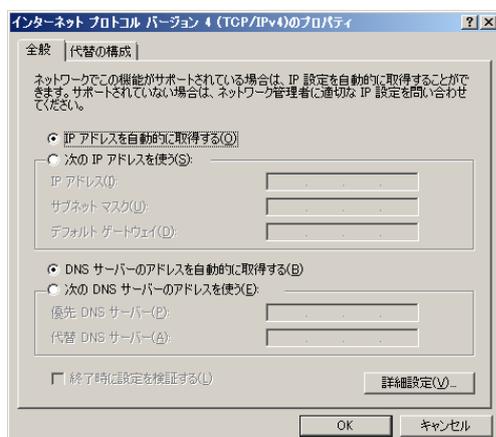

3. 接続の確認ができれば、Web ブラウザ (Internet Explorer) 画面でアドレスバーに <http://192.168.2.1/> と入力し接続します。
4. ユーザ名とパスワード入力画面が表示されます。
 ユーザ名 (初期値) : admin
 パスワード (初期値) : admin
 をそれぞれ入力してログインをクリックします。
5. 設定メニューにある ▶システム設定 の中にある ▶設定保存と復元 をクリックします。

The screenshot shows the router's web interface in Internet Explorer. The address bar shows <http://192.168.2.1/home.asp>. The page title is "ELECOM ルータモードで動作中". The main content area is titled "WRH-300CRXX ステータス". On the left, there is a "設定メニュー" (Settings Menu) with several options. Two options are highlighted with red boxes: "システム設定" (System Settings) and "設定保存と復元" (Save and Restore Settings). The main content area displays system information in a table format.

システム設定	
稼働時間	0日08時18分2秒
ファームウェアバージョン	v. 1.0.2
動作モード	ルータモードで動作しています。
WAN設定	
IPアドレス	
サブネットマスク	
デフォルトゲートウェイ	
MACアドレス	00:90:FE:E6:17:7C
LAN設定	
IPアドレス	192.168.2.1
サブネットマスク	255.255.255.0
DHCPサーバー	有効
MACアドレス	00:90:FE:E6:17:7D
無線設定 (1st SSID)	
SSID	elecom2g-e6177c
チャンネル	9ch
暗号化	WPA-Mixed
BSSID	00:90:FE:E6:17:7D
接続端末台数	1

設定を復元 【参照】をクリックします。

The screenshot shows the "設定保存と復元" (Save and Restore Settings) page. The page title is "設定保存と復元". Below the title, there is a blue bar with the text "現在の設定を保存したり、復元したり、初期化したりできます。" (You can save, restore, or initialize the current settings). Below this, there are three rows of labels and buttons:

- 設定を保存: [保存]
- 設定を復元: [参照...] [復元]
- 設定を初期化: [初期化]

The "参照..." button is highlighted with a red box.

6. WRH-300CR_Settings.dat ファイルを選択し、【開く】をクリックします。

付属の CD-ROM にある、WRH-300CR_Settings.dat を選択します。



【復元】をクリックします。

設定保存と復元

現在の設定を保存したり、復元したり、初期化したりできます。

設定を保存:

保存

設定を復元:

C:\Users\lakagawa\Desktop\参照...

復元

設定を初期化:

初期化

以上で、設定終了です。電源を再投入して、再起動してください。