


<h1>外形図</h1>	<h2>20VS5-213</h2> <p>高精度、入力絶縁用、外部同期形 アイソレーションアンプ</p>	<h2>20 シリーズ</h2>
--------------	---	------------------

特記事項


外形寸法図 (単位: mm) ・ 端子番号図

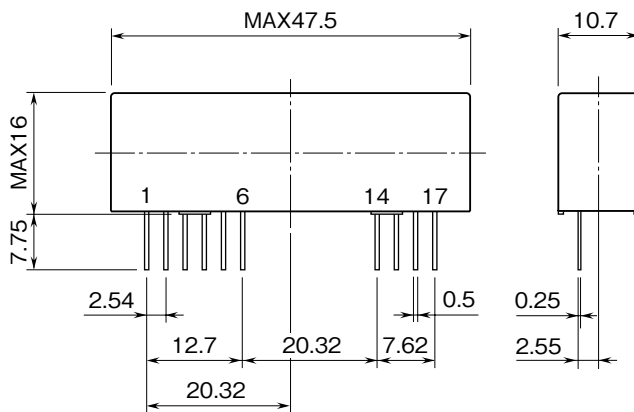

ピン配列

1	オペアンプフィードバック
2	反転入力
3	非反転入力
4	COM (-)
5	入力部調整用電圧 (+)
6	入力部調整用電圧 (-)
14	電源 (+) クロック入力 $\square\sqcap$ 0-15V
15	電源 (-)
16	出力信号 (-)
17	出力信号 (+)

端子接続図

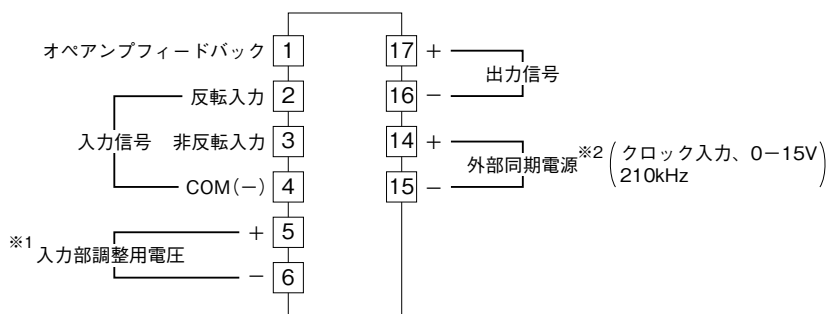

※1、本器を実装するプリント基板内専用です。  
 ※2、外部同期電源 20VS5-2にて駆動可能です。  
 注) 入力部調整用電圧のコモンは入力信号COM (-) と共通です。