

# 外形図


フィールドネットワーク対応 60・UNIT シリーズ

## マルチアナログ入出力ユニット


(Tリンク用(富士電機製))

### 特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

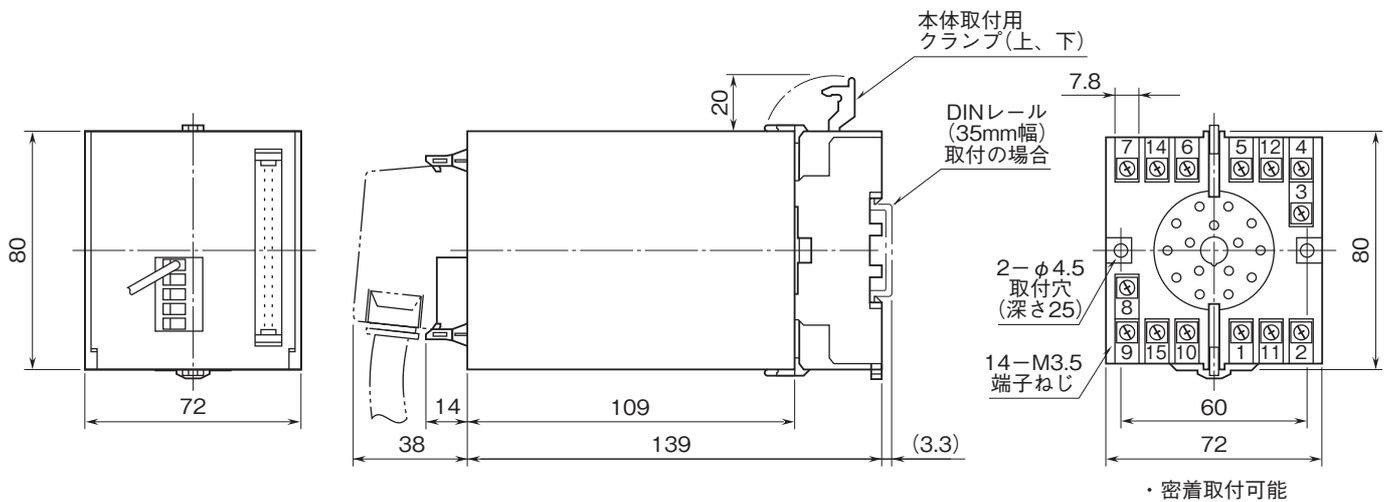

### 端子接続図

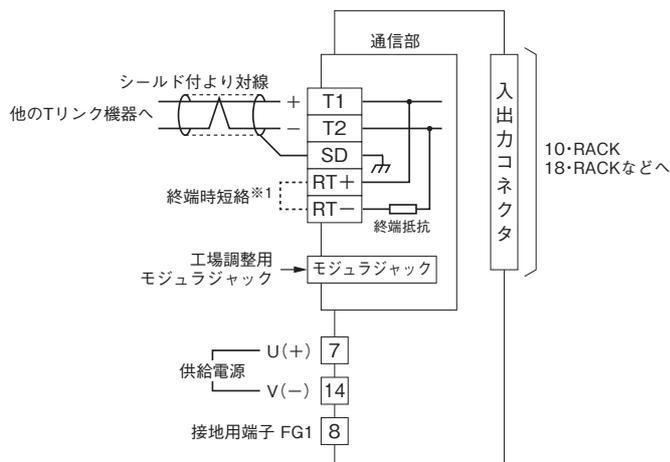

※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は(=渡り配線がない場合)、端子 RT+、RT-間を付属のショートチップ(または配線)で短絡して下さい。  
ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子 RT+、RT-間のショートチップをはずして下さい。  
注) 渡り配線は T1、T2、SD 端子を使って下さい。