


積層形表示灯 インテリジェントタワー シリーズ

接点入力表示灯

(直径60mm、接点入力用、4段ランプ)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)

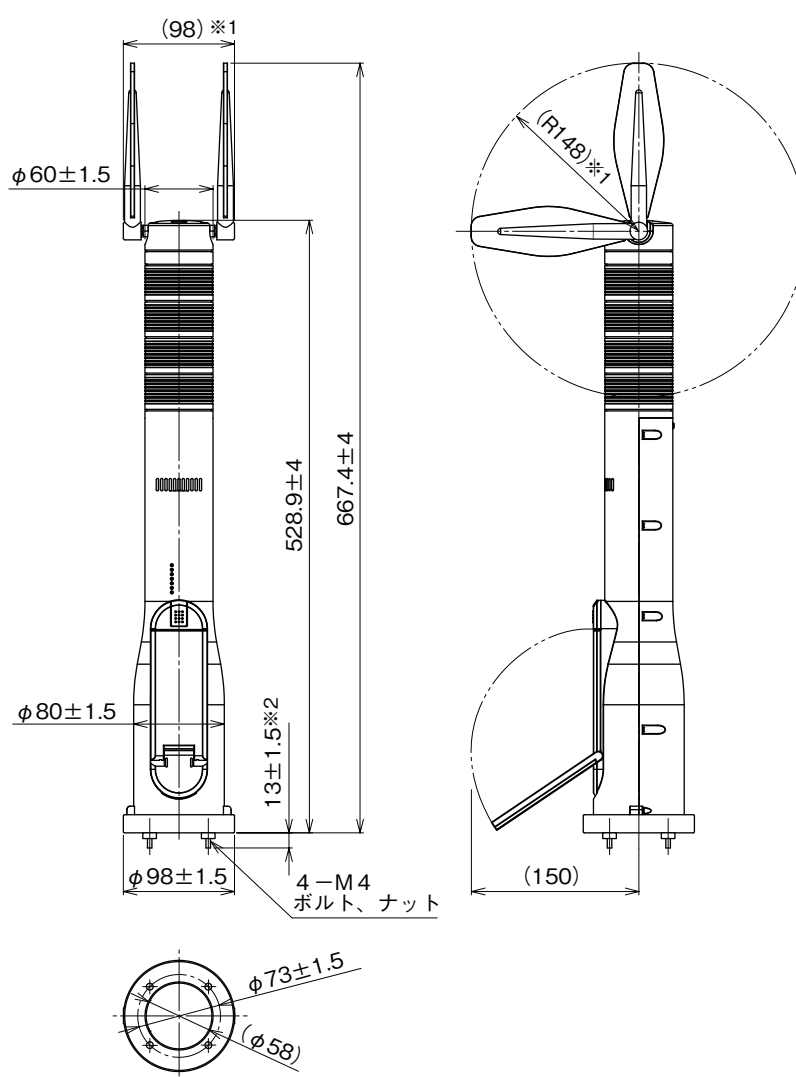

※1、デザインタイプ2のみ付きます。

※2、取付板厚を厚くしたい場合は、ボルト長の変更（特殊仕様）で対応可能です。
別途、お問合わせ下さい。


取付寸法図(単位:mm)

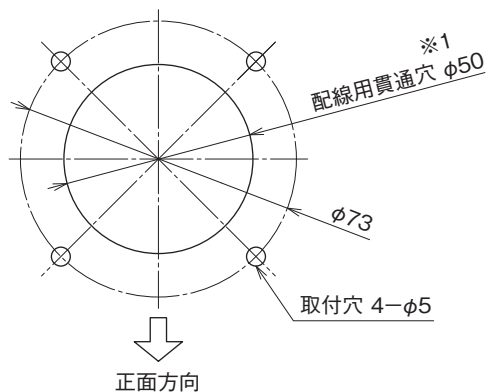


※1、取付ける板金等のエッジでリード線を傷つけないように注意して下さい。

外形図


端子接続図

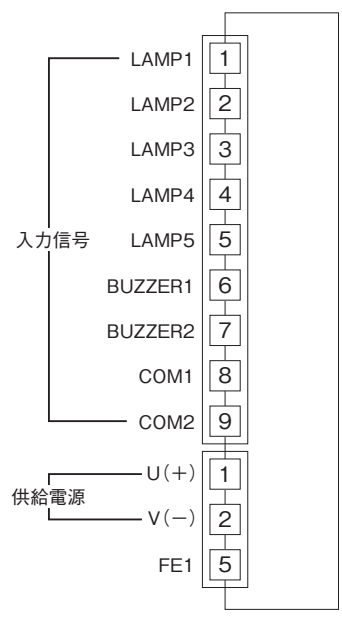


■入力信号との配線
・接点入力接続例

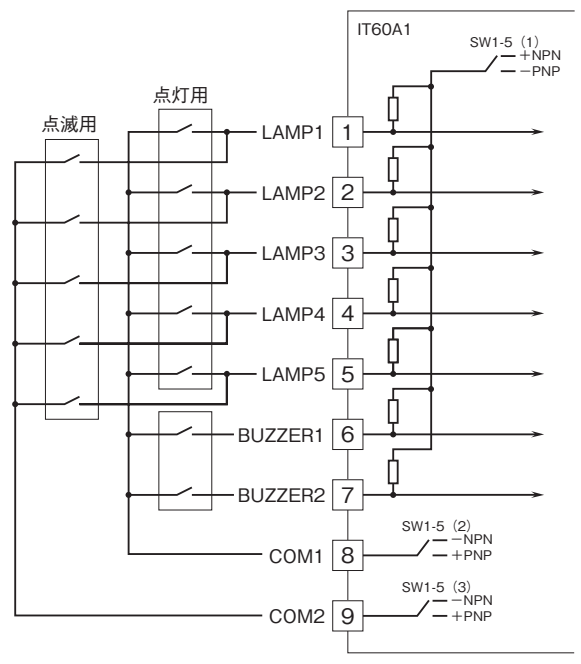

・ NPN入力例

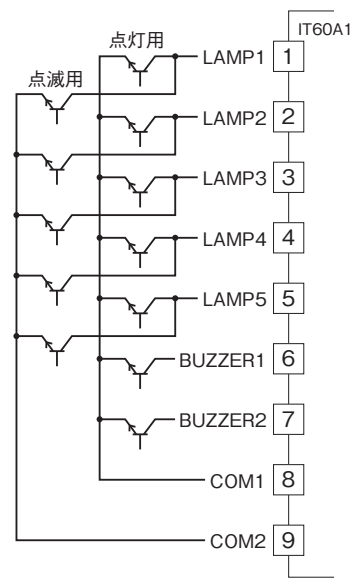

・ PNP入力例

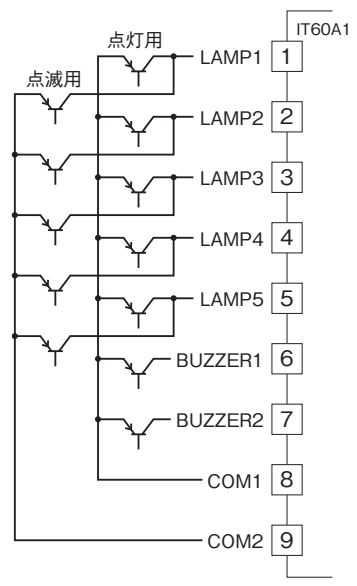

- 注1) 接点入力、NPN入力時はSW1-5をOFF、PNP入力時はONに設定します。
- 注2) ランプの点灯入力と点滅入力を同時にONした場合、点灯入力が優先されます。
またこのとき点滅入力をONしている別のランプがあると、そのランプも点灯動作になります。
ブザーも同様に連続が優先されます。