

外形図


計装用プラグイン形変換器 M・UNIT シリーズ

ロータリエンコーダ速度変換器

(センサ用電源付、スペックソフト形)


特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

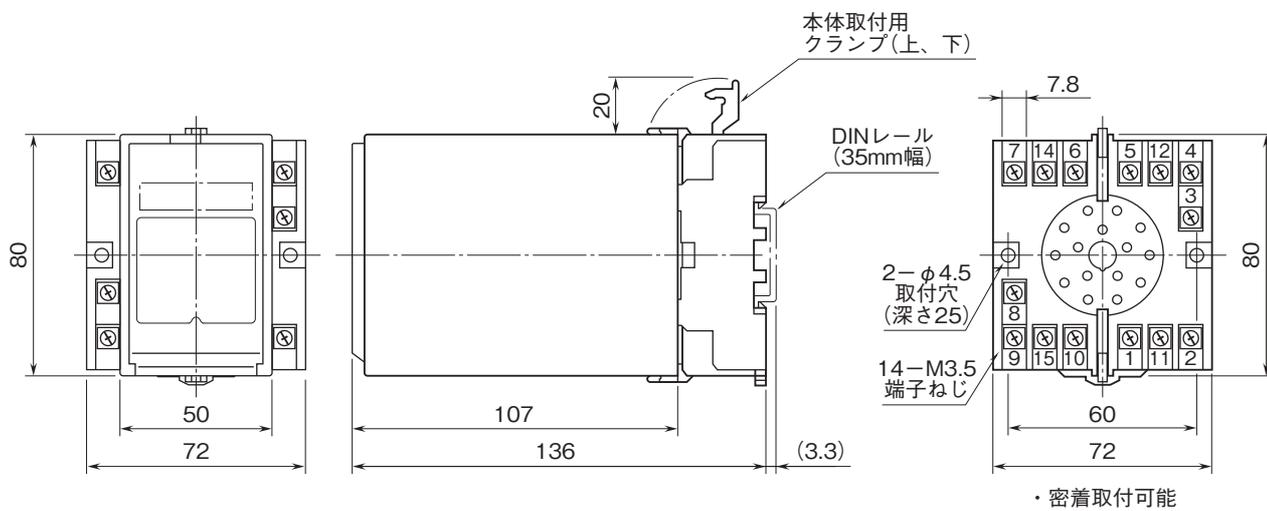


端子接続図

■ オープンコレクタ、電圧パルス入力の場合

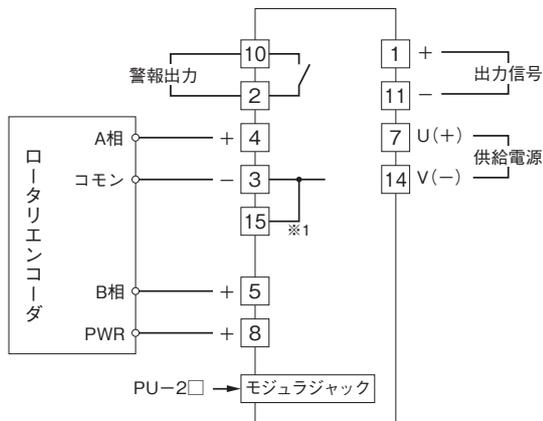

■ RS-422ラインドライバ・パルス入力の場合

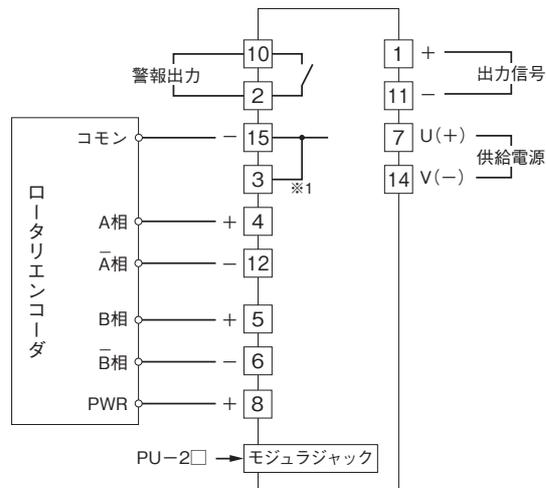

※1、③、⑮端子は内部で接続されています。
ロータリエンコーダのコモンを③、⑮端子のどちらに接続しても使用可能です。