


外形図

共通機器


和算箱

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

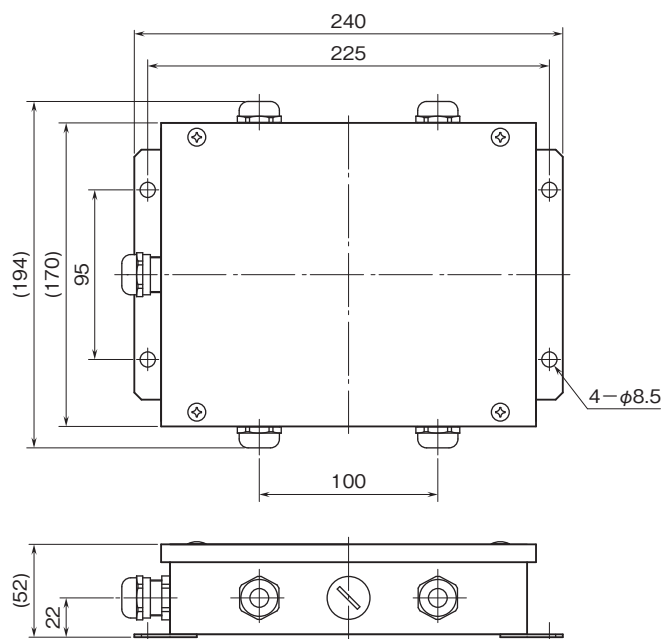

内部基板端子配列図

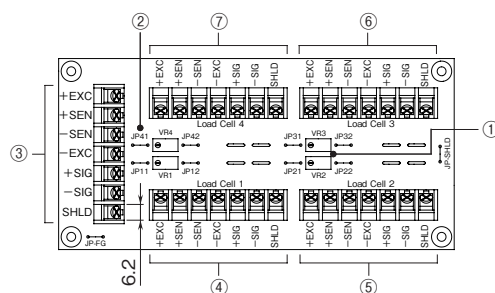

- ①トリマポテンショメータ (VR)
... ロードセルを並列和算したときに、各出力値を微調整
- ②ジャンパー線 (JP)
... 切断時にポテンショメータが機能
- ③ケーブル用端子
... 指示計、アンプに接続
- ④ロードセル接続端子 1
- ⑤ロードセル接続端子 2
- ⑥ロードセル接続端子 3
- ⑦ロードセル接続端子 4

端子番号	端子名	信号名
1	+ EXC	印加電圧(+)
2	+ SEN	リモートセンシング(+)
3	- SEN	リモートセンシング(-)
4	- EXC	印加電圧(-)
5	+ SIG	出力信号(+)
6	- SIG	出力信号(-)
7	SHLD	シールド

※、1、2間と3、4間用ショートバーが付属します。