

# 外形図


## 電子機器専用避雷器 M・RESTER シリーズ

### 計装標準信号用避雷器


(雷サージエネルギー制限方式、高速形(3ns))

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

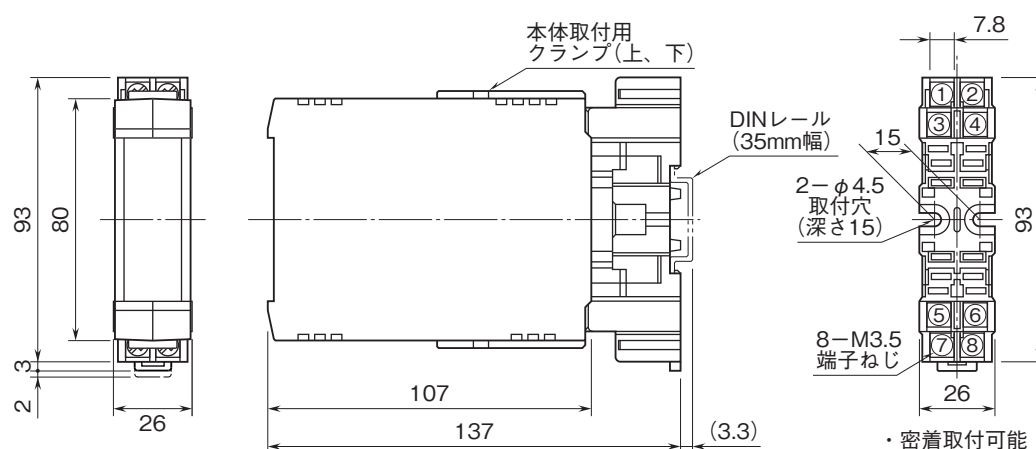

#### 端子接続図

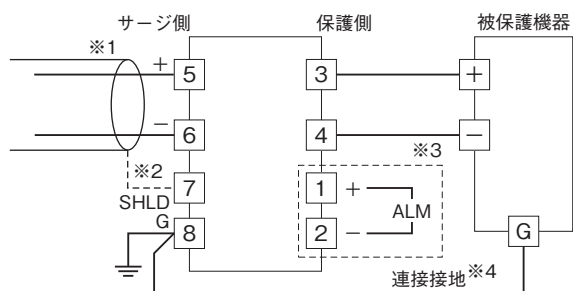

- ※1、本器には、電源のように電流量の大きなものを接続しないで下さい(必ず1A以下の過電流制限機能付きをご使用下さい)。
- ※2、シールド線をフローティングされる場合は、[7]端子に接続して下さい。
- ※3、破線部は状態表示コードが「モニタランプ(警報出力付)」のときのみ付きます。
- ※4、必ず接続接地を施して下さい。被保護機器に接地端子がない場合は、本器のみ接地して下さい。

#### ■警報出力接続例

