

# 外形図

## 電動アクチュエータ





### ステップトップ

(オートセットアップ機能、Modbus通信機能、リニアモーション)


#### 特記事項

# 外形図

## 外形寸法図(単位:mm)

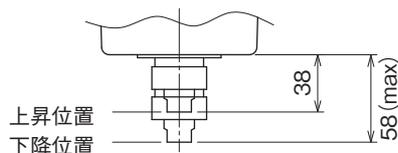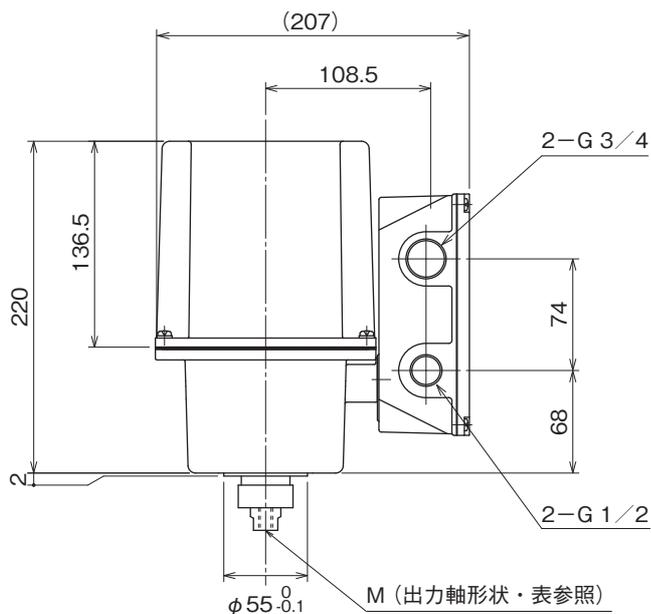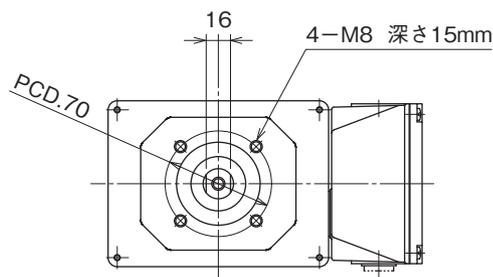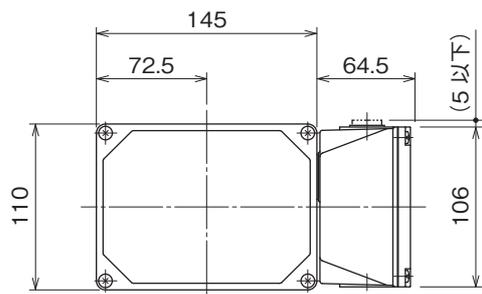


ストローク20mmのとき

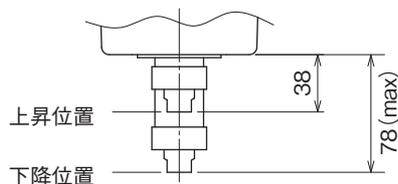

ストローク40mmのとき

■手動操作機能付きの場合

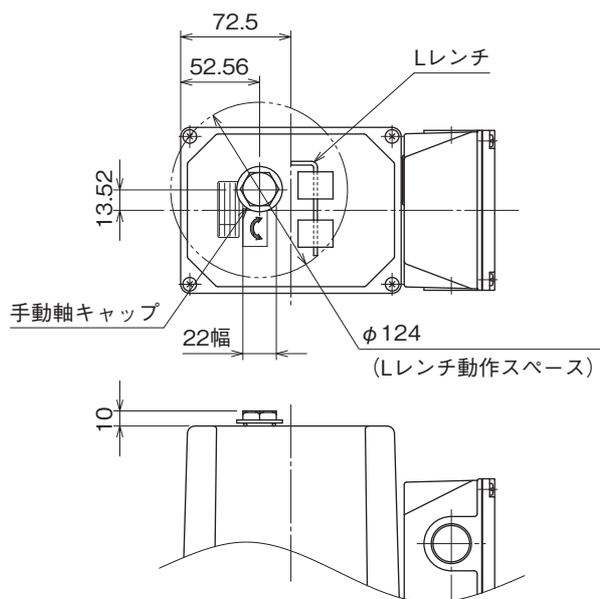

M (出力軸形状)			
6	M 6 ピッチ	0.75	深15
8	M 8 ピッチ	1.0	深15
1	M 10 ピッチ	1.25	深15
D	M 6 ピッチ	1.0	深15
E	M 8 ピッチ	1.25	深15
F	M 10 ピッチ	1.5	深15

# 外形図

## 端子接続図

