

外形図

R1Mシリーズ

リモートI/O


(チャンネル間絶縁、熱電対・直流8点入力)

図面頁 **P.**


形式: R1MS-GH3

特記事項


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

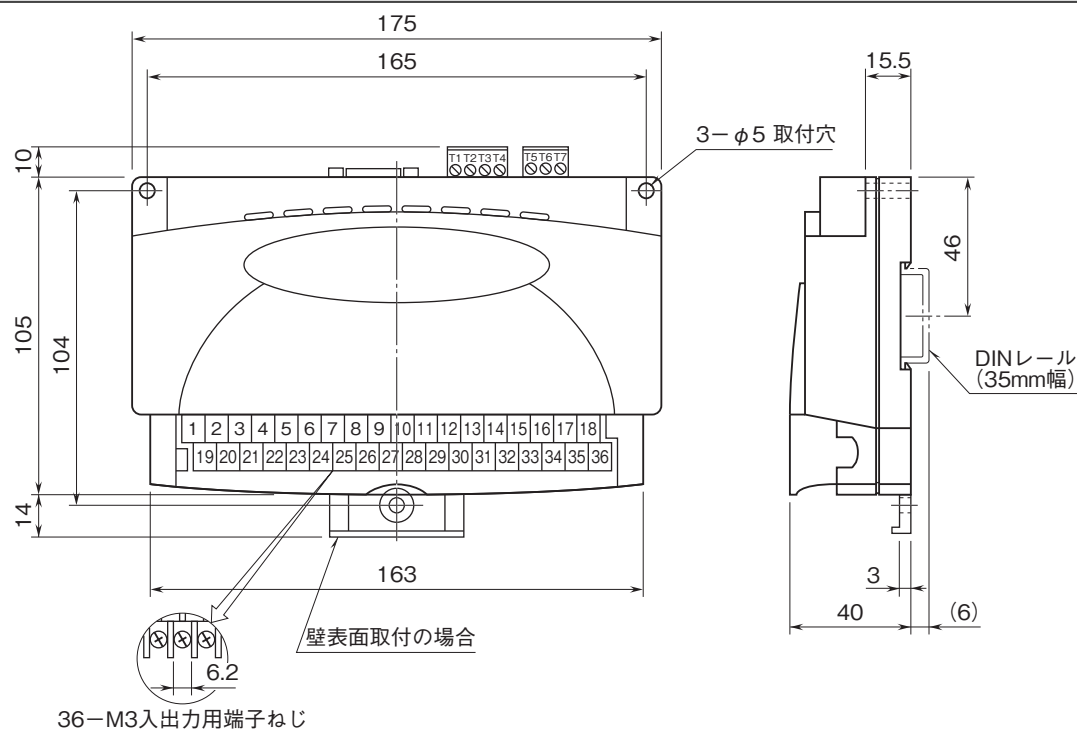

■ ACアダプタ
● 本体

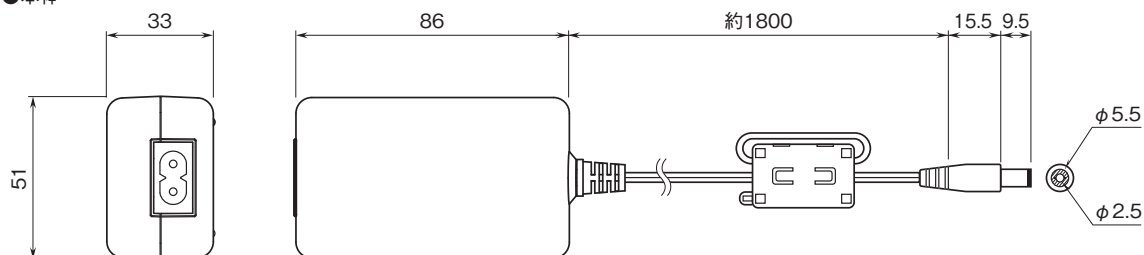


● ケーブル

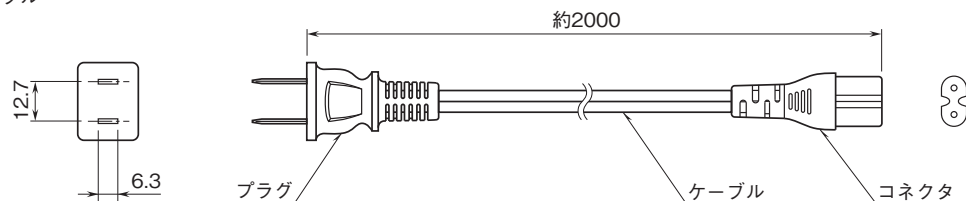

外形図

端子接続図

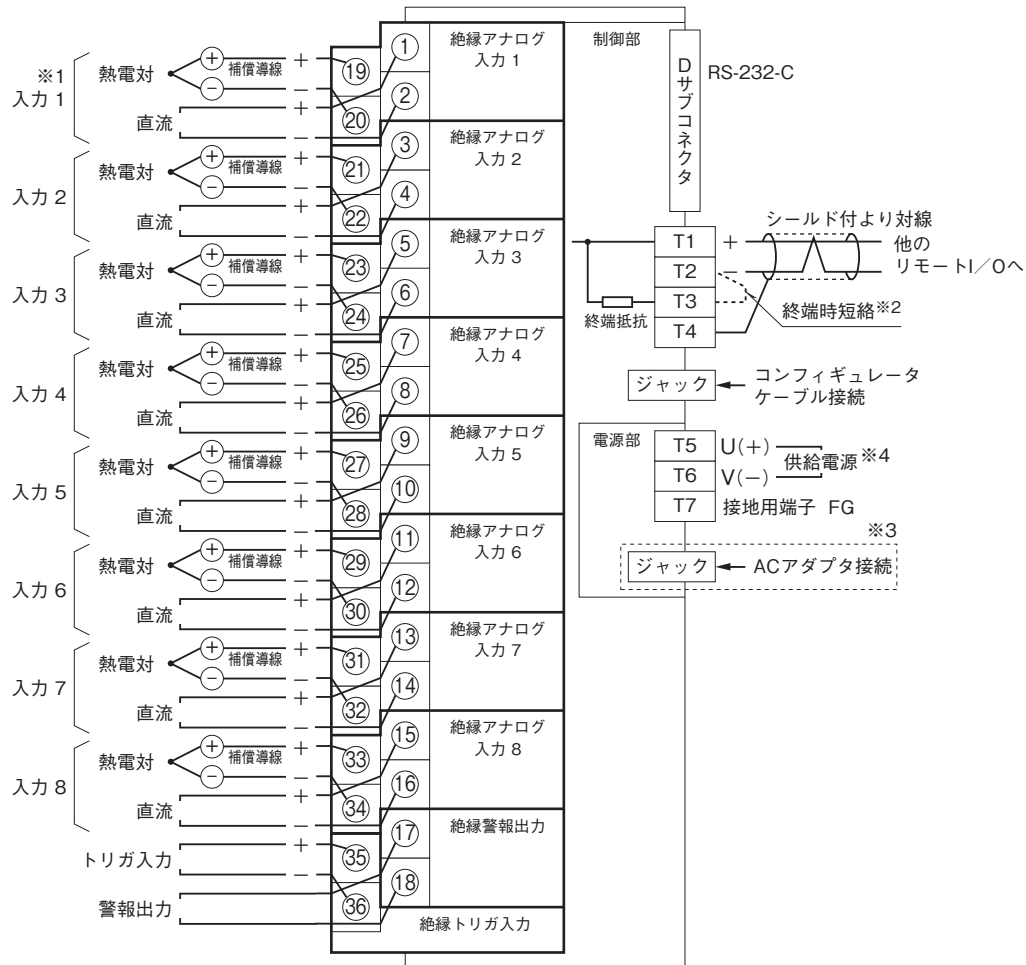

■RS-232-Cインタフェース



略号	ピン番号	機能	説明
SD	2	送信データ	本器から送られるデータ信号
RD	3	受信データ	本器に送られるデータ信号
SG	5	信号用アース	信号用アース
CS	7	送信可	本器へのデータ送信許可
RS	8	送信要求	送信要求の信号
	1	本器内非接続	
	4		
	6		
	9		