

# 外形図


## リモートI/O変換器 R3 シリーズ

### ディストリビュータ入力カード

(絶縁4点、2線式伝送器用電源付、コネクタ接続形)


特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)

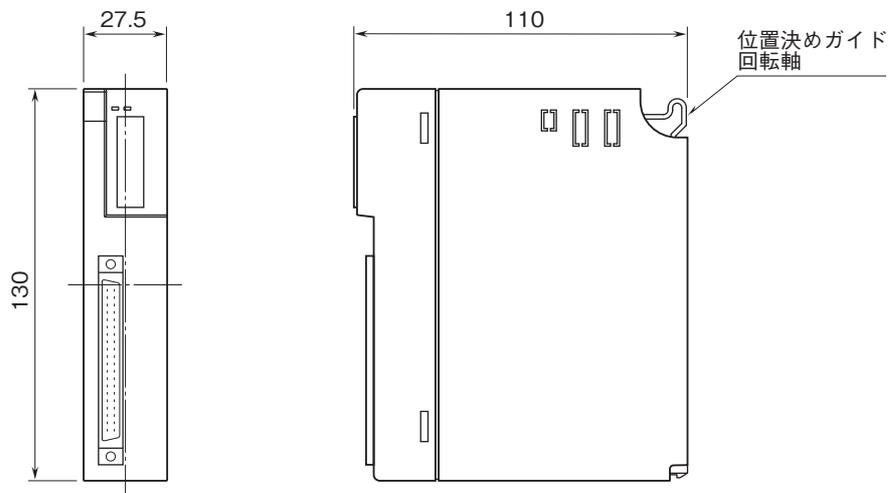

# 外形図

## 端子接続図

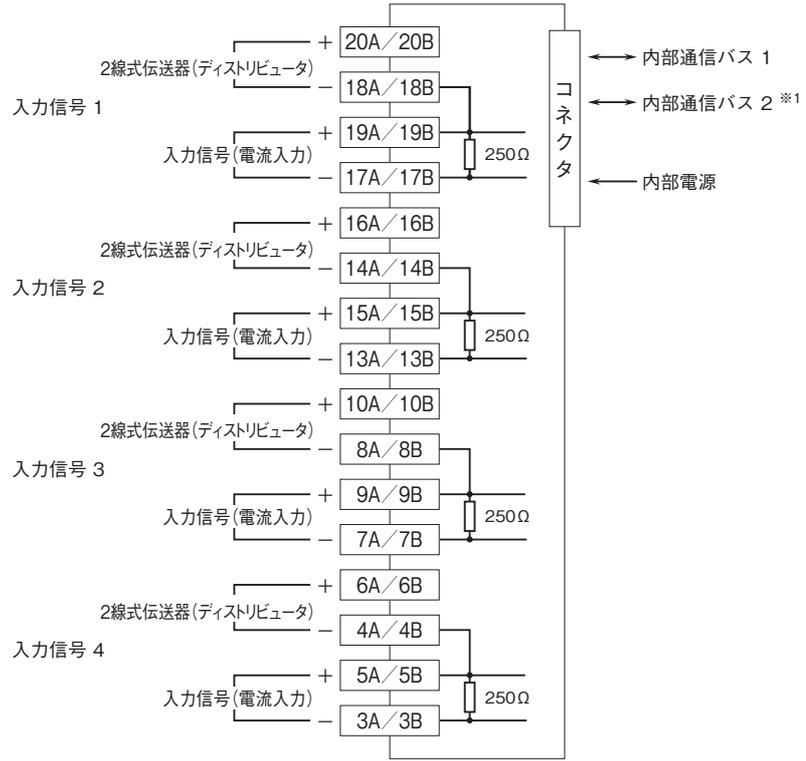

※1、2重化通信形の場合のみ付きます。

注) 入力がオープンの場合、入力が-15%以下となり、PLC等にデータ異常がセットされます。  
 コンフィギュレータソフトウェア (形式: R3CON) を用いることにより、未使用入力の設定が可能です。