

外形図

形式: R6-NM2


省スペース リモートI/O変換器 R6 シリーズ

通信カード

(Modbus用、アナログ64点对応)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)

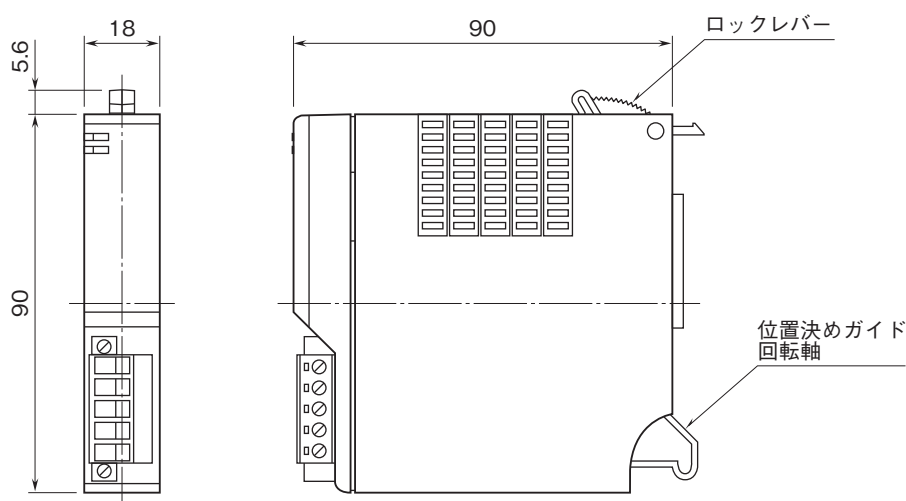

端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FG端子を接地して下さい。

注) FG端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

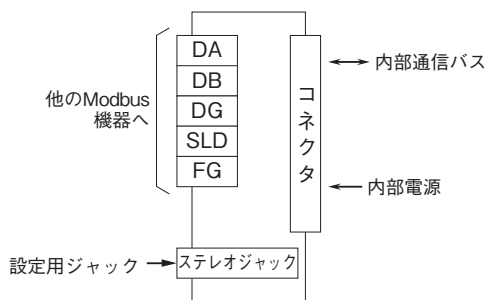

注) FG端子と電源供給カード (形式: R6□-PF1) または電源カード (形式: R6-PSM) のFGは接続していません。