

# 外形図


## 省スペース リモートI/O変換器 R6 シリーズ

### 測温抵抗体入力カード

(絶縁2点、スプリング式端子接続形)

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

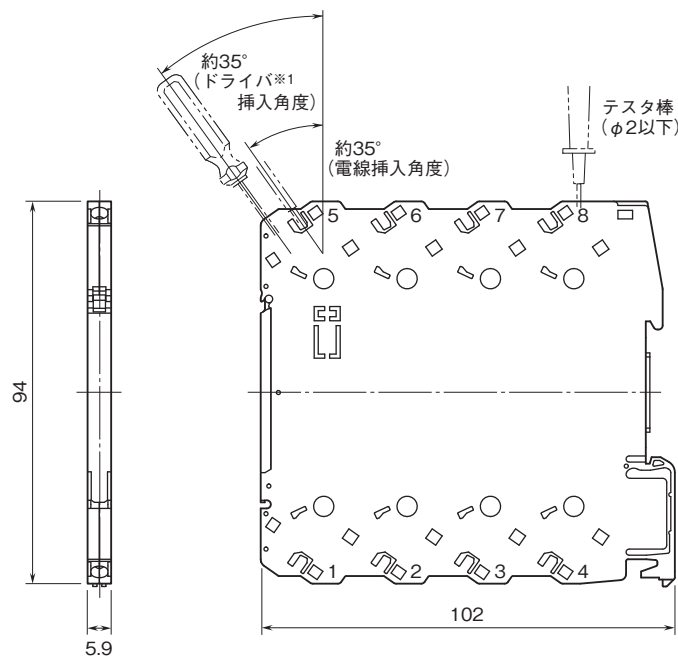

※1、ドライバは、先端サイズ 刃幅3.8mm以下、刃厚0.5~0.6mm程度のマイナスドライバを使用して下さい。

#### 端子接続図

