

外形図

図面頁 P.
形式: R7F4HC-DC32A-K


リモートI/O R7F4Hシリーズ

少点数入出力ユニット


(CC-Link用、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ32点出力、FCNコネクタ)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

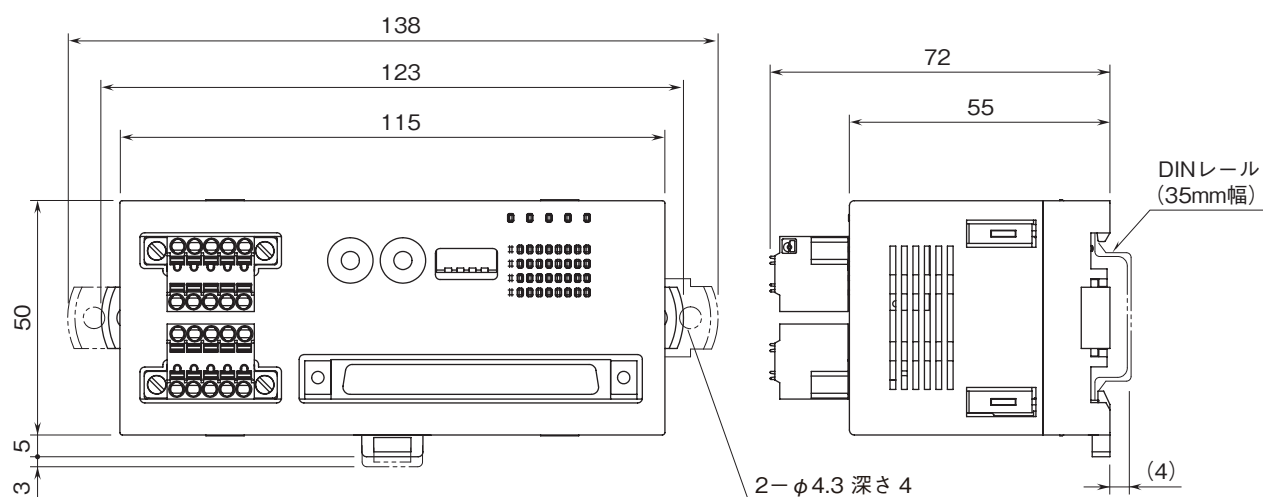

取付寸法図(単位:mm)

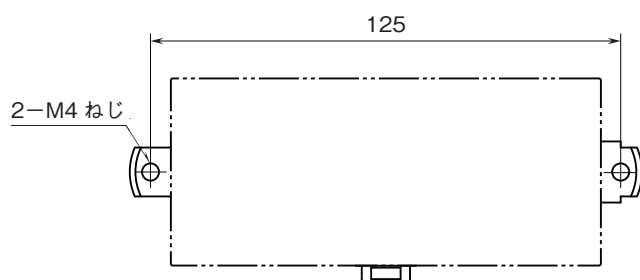

外形図

形式: R7F4HC-DC32A-K

端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE1端子を接地して下さい。

注) FE1端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

