外形図

形式：R7F4HEIP-DC16A-4

リモートI／O R7F4HEIP シリーズ

少点数入出力ユニット

（EtherNet／IP用、マイナスコモン（NPN対応）トランジスタ16
点出力、コネクタ形スプリング式端子台）

特記事項

外形寸法図（単位：mm）

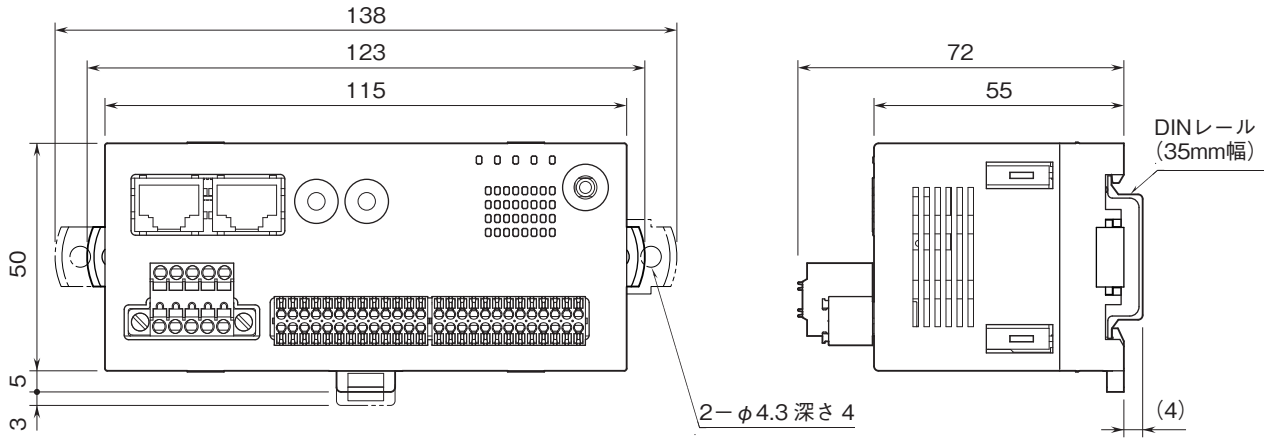

取付寸法図（単位：mm）

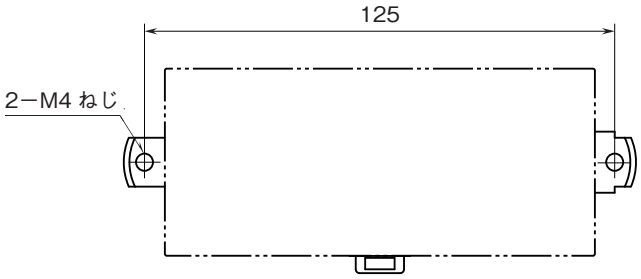

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

外形図

形式:R7F4HEIP-DC16A-4

端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注)FE端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

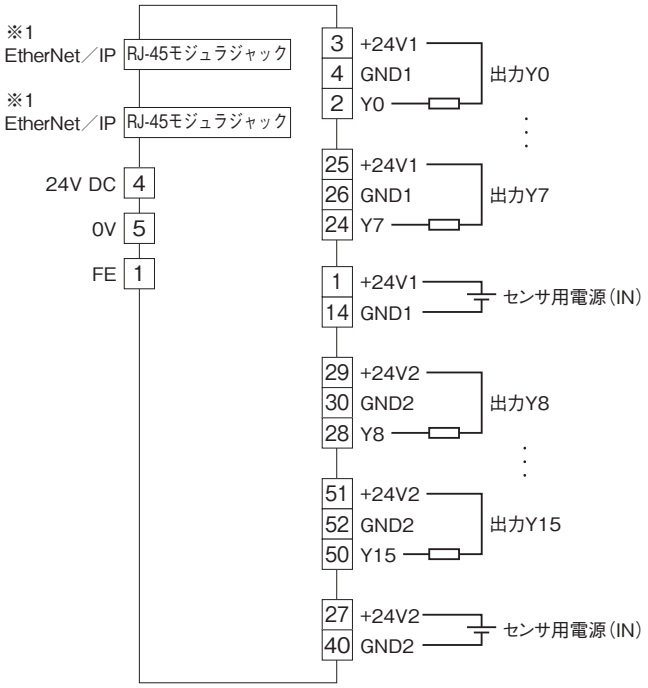

※1、通信ケーブルはどちらにも接続できます。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp