

外形図

形式:R7I4DCIE1-SVAF4-4


リモートI/O R7I4D シリーズ

少点数入出力ユニット


(CC-Link IE Fieldネットワーク用、高分解能、高速直流電圧／電流入力、絶縁4点、コネクタ形スプリング式端子台)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

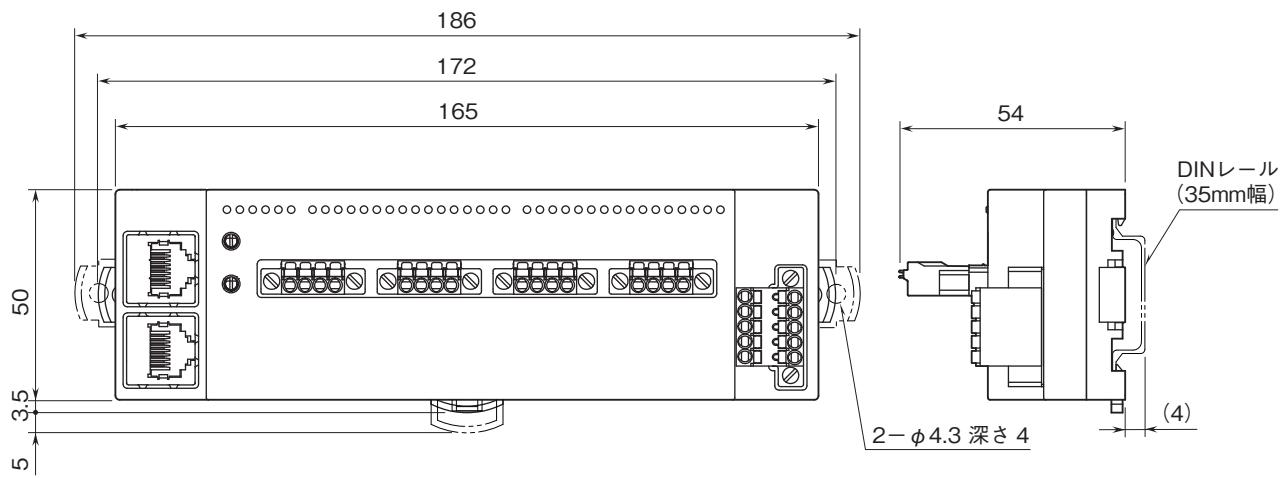

取付寸法図(単位:mm)

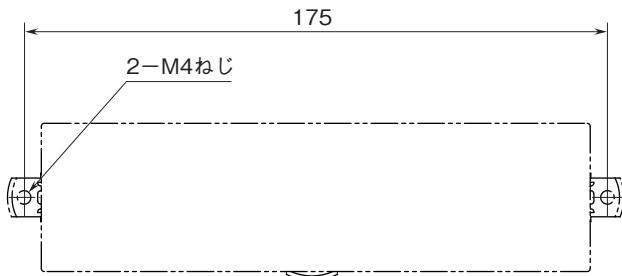


外形図

端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注) FE端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

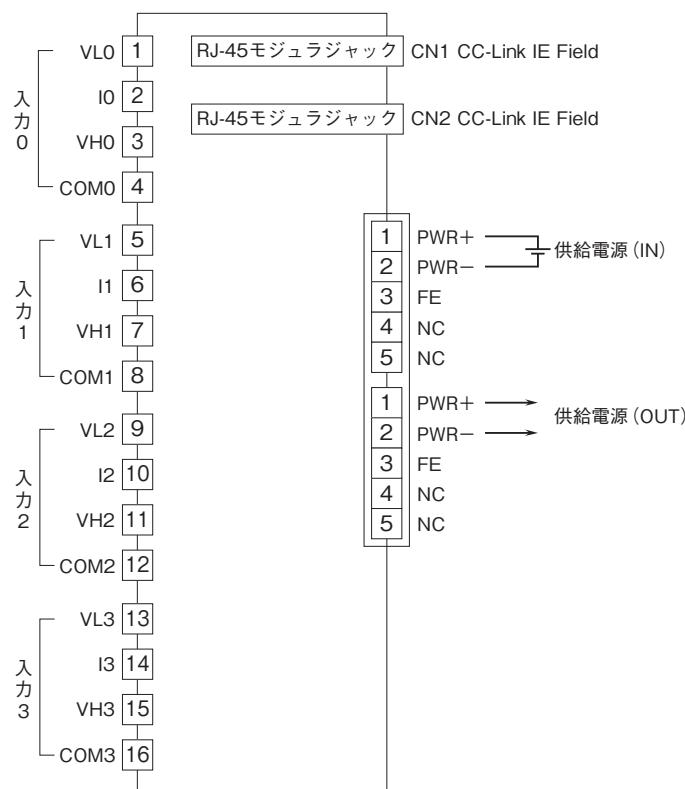

注) CC-Link IE Field ネットワーク用 RJ-45 モジュラジャック のCN1とCN2は、配線の接続順序に制約はありません。

■入力部接続例

