


<h1>外形図</h1>	<h2 style="text-align: center;">R7ML-DC16A</h2> <p style="text-align: center;">MECHATROLINK- I / II 用、NPN 対応 トランジスタ 16 点出力ユニット</p> <p style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">R7 シリーズ</p>
--------------	---


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

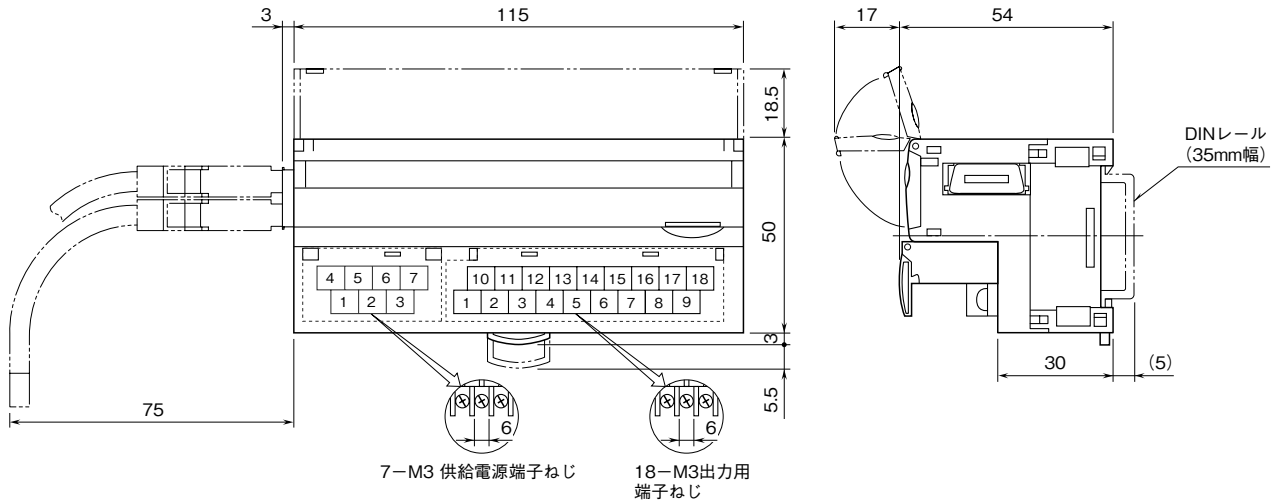

### 端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FG 端子を接地して下さい。  
 注) FG 端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

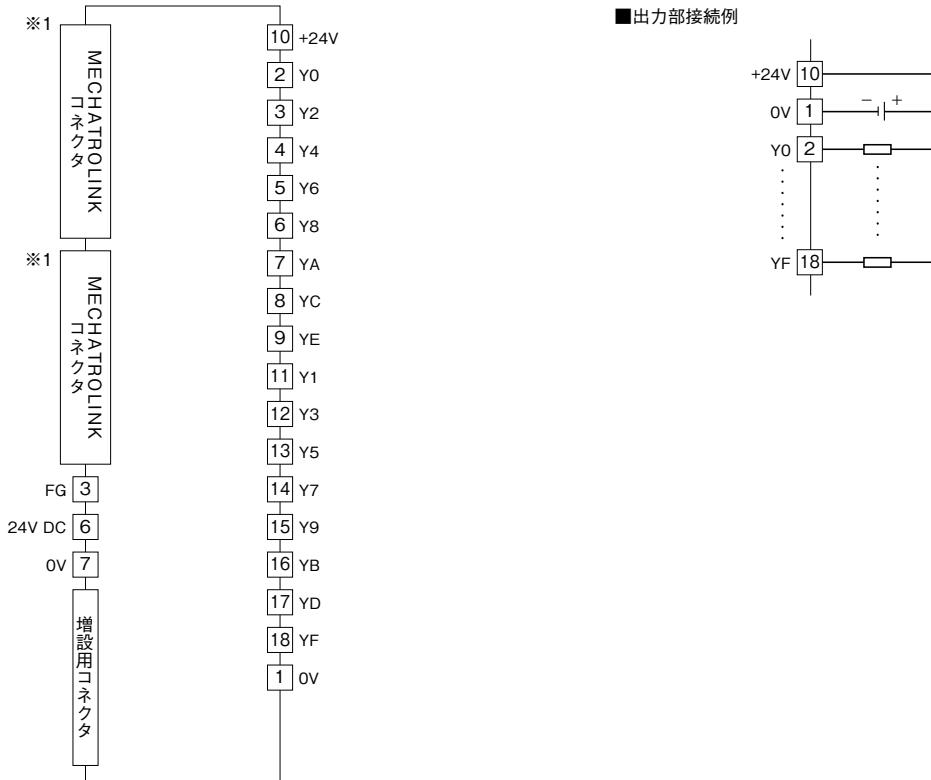

※1. MECHATROLINKコネクタは内部で接続されているので、通信ケーブルはどちらにも接続できます。