

外形図

省スペース リモートI/O変換器 R8 シリーズ


電源通信ユニット

(CC-Link用、Ver.2.00対応、アナログ64点对応)


特記事項

外形寸法図(単位:mm)

■本体

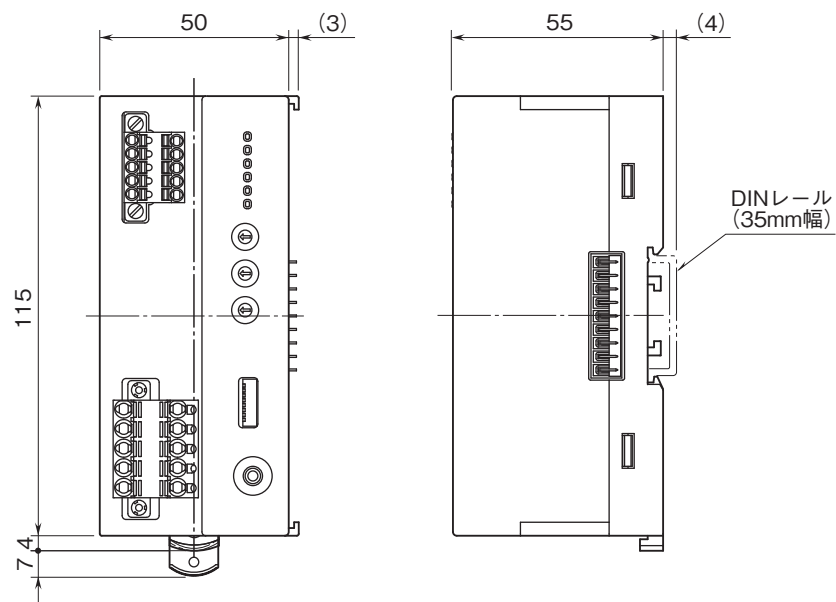

■エンドカバー

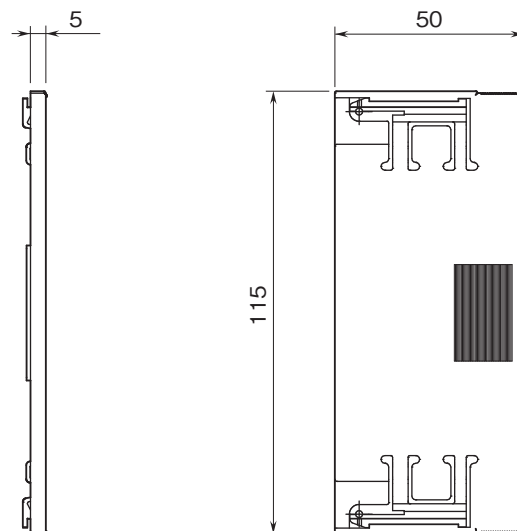

外形図

端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE1端子を接地して下さい。

注)FE1端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

