

外形図

ワイヤレスI/O WL40 シリーズ


少点数入出力ユニット

(Modbus-RTU透過型920MHz帯特定小電力無線局(子機)、
I/O一体形、ユニバーサル入力1点、パルス入力1点、
NPNトランジスタ出力1点)


特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

●スリーブアンテナ使用の場合

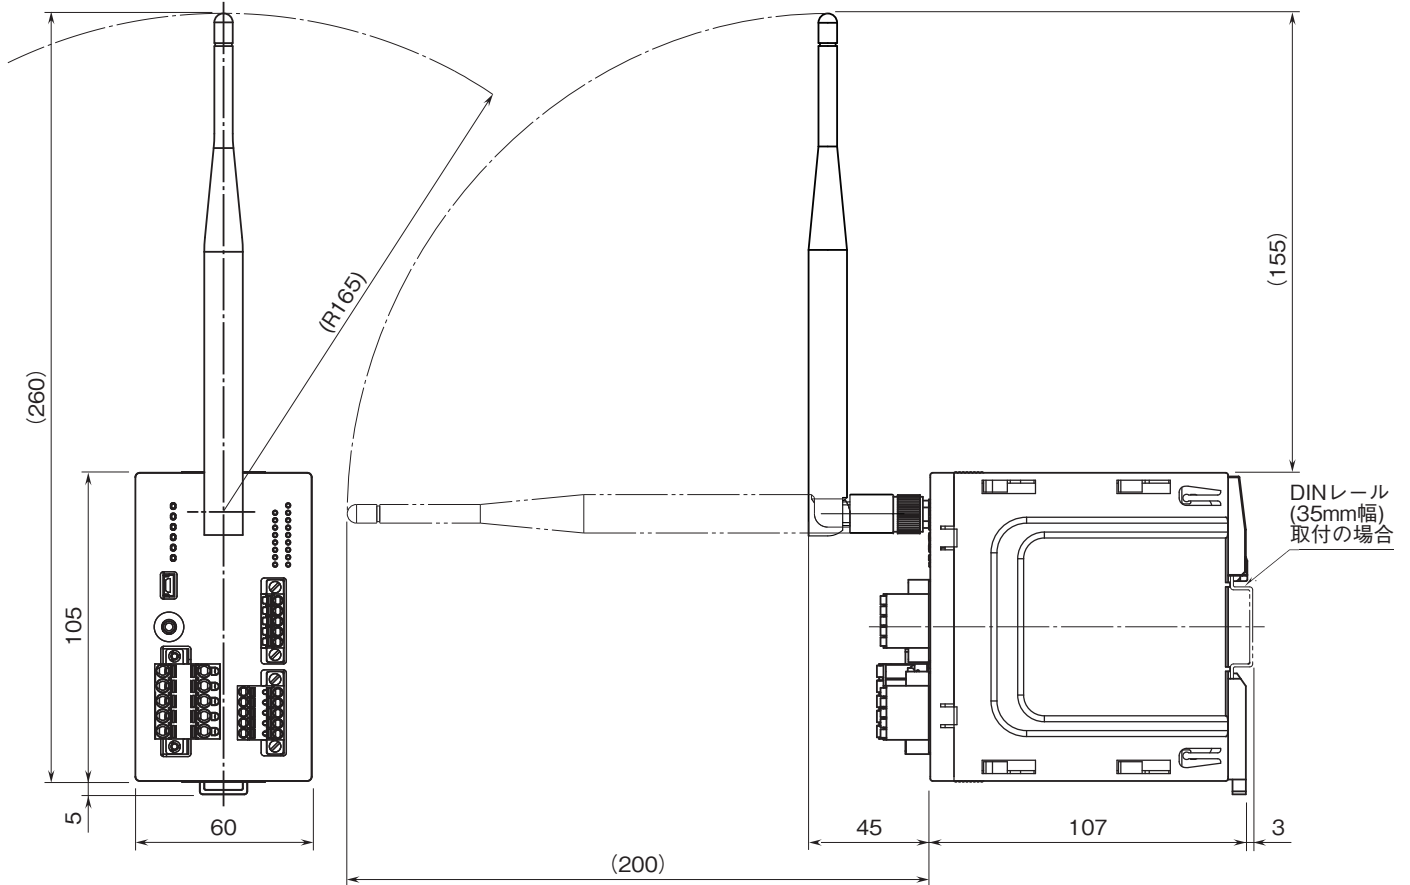


●ルーフトップアンテナ使用の場合

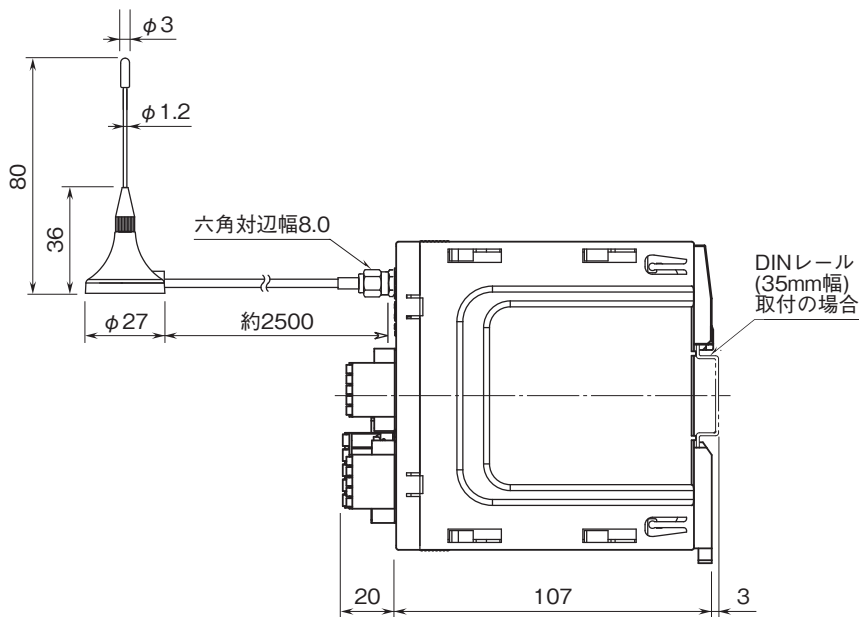


外形図

端子接続図

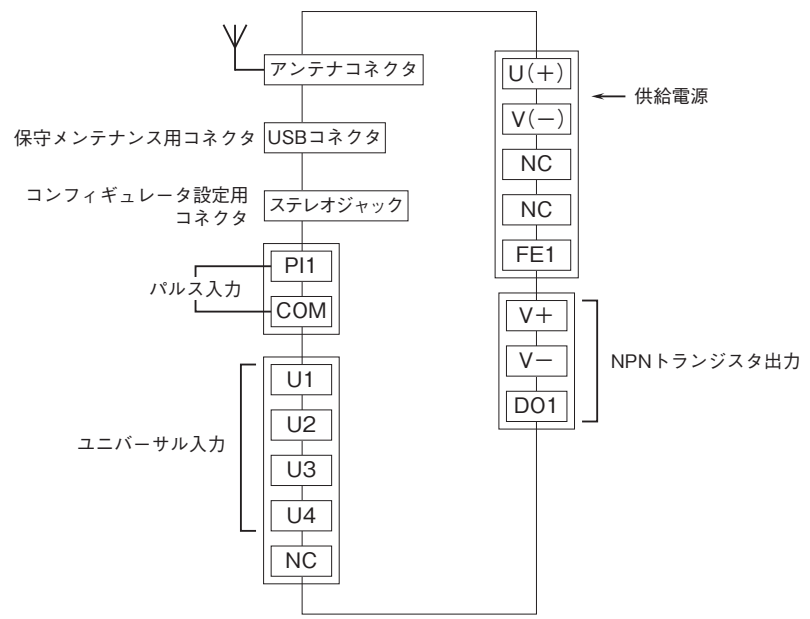


●入力部接続例


PNP接続



NPN接続




●出力部接続例




■ユニバーサル入力の接続方法

- 直流電圧 (-10~+10V DC)
- 直流電流 (-20~+20mA DC)


●直流電圧 (-1000~+1000mV DC)




●熱電対



●測温抵抗体および抵抗器 (3線式)



●測温抵抗体および抵抗器 (2線式)



●ポテンシヨメータ

