

外形図

ワイヤレスI/O WL40 シリーズ


少点数入出力ユニット

(Modbus-RTU透過型920MHz帯特定小電力無線局(子機)、
I/O一体形、ユニバーサル入力1点、パルス入力1点(内部電
源)、NPNトランジスタ出力1点(内部電源))

特記事項


外形寸法図(単位:mm)

●スリーブアンテナ使用の場合

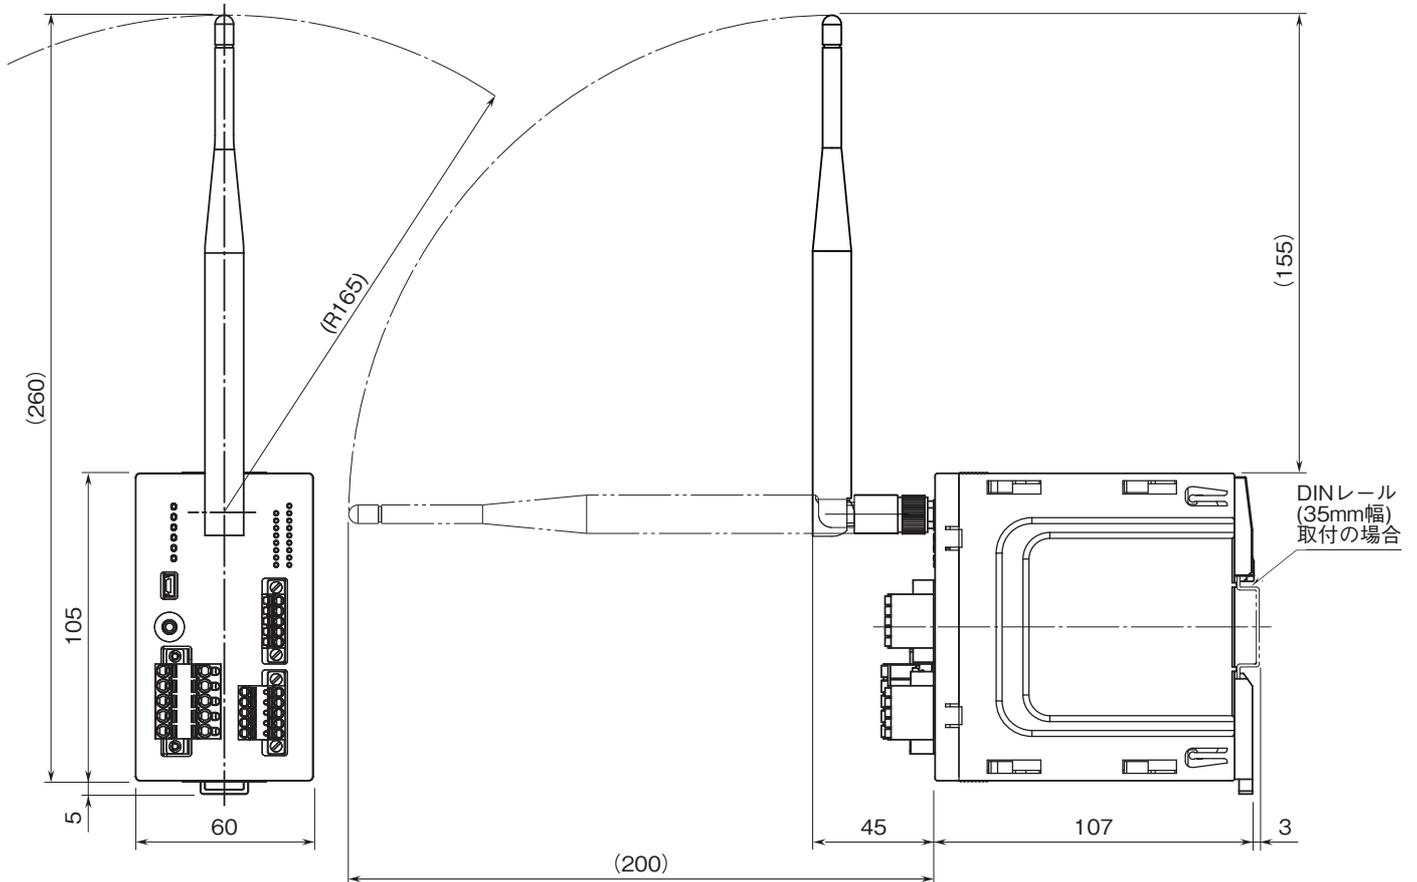


外形図

●ルーフトップアンテナ使用の場合

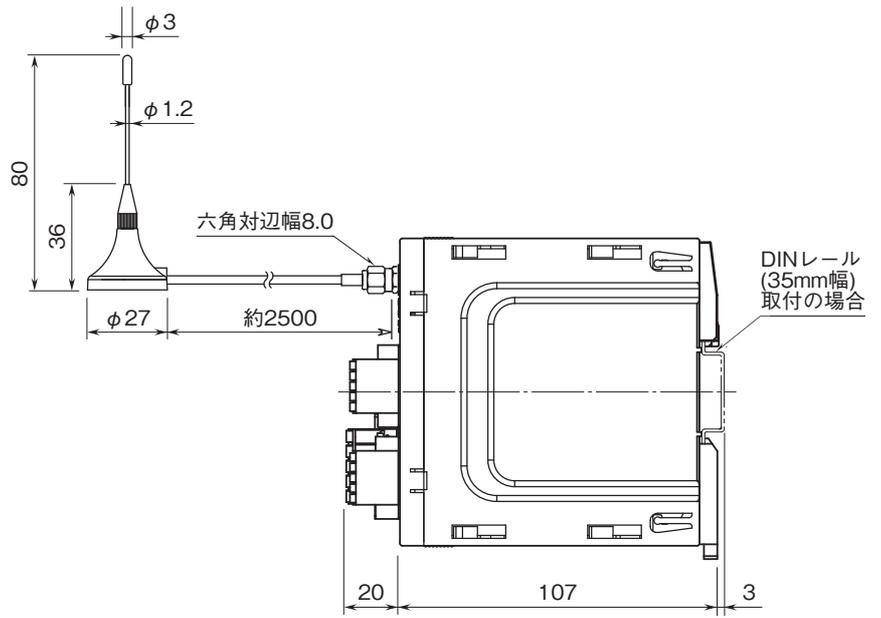


外形図


端子接続図

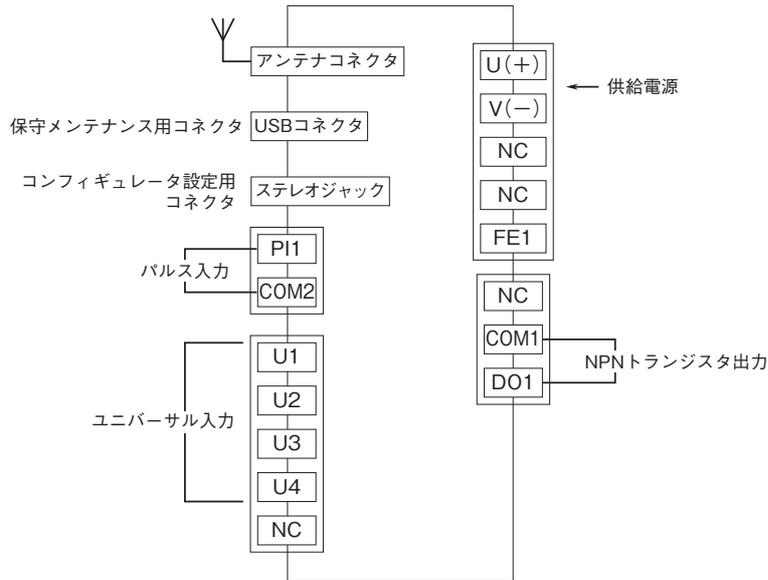


■パルス入力回路

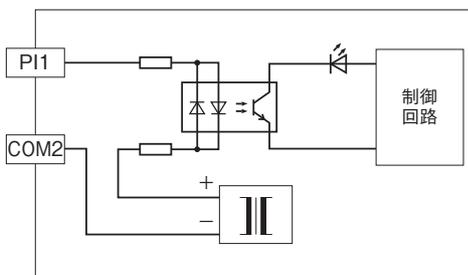


●入力部接続例



■NPNトランジスタ出力回路

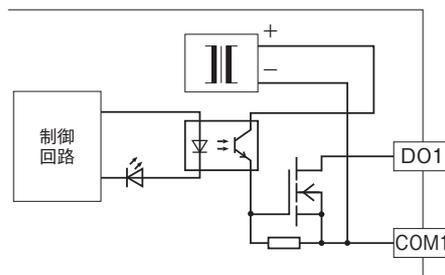


●出力部接続例




■ユニバーサル入力の接続方法


- 直流電圧 (-10~+10V DC)
- 直流電流 (0~20mA DC)




●測温抵抗体および抵抗器 (3線式)




- 直流電圧 (-1000~+1000mV DC)



●測温抵抗体および抵抗器 (2線式)



- 熱電対



●ポテンショメータ

