


価格の改定を実施させていただくがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

| 共通機器 | | |
|------|----------|-----------|
| 仕様書 | コネクタ形給電器 | 形式 |
| | | BX - 16PC |

形式

形式

基本価格 49,500円



主な機能と特長

BX - 16PCは、変換器等へ電源を供給する給電器です。計装パネル内の電源配線を合理的に行え大変便利です。JIS標準ラックに組込めます。最大16台まで電源供給ができます。

ご注文時指定事項

・形式コード(例:BX - 16PC)

関連機器

・ネスト(形式:11BX)

機器仕様

構造:ラック取付形

接続方式

・出力:コネクタ接続

・電源:M4ねじ端子接続
(締付トルク 0.8 N・m 以下)

ループ数:16ループ

電流量:5 A 以下

性能

絶縁抵抗:100 M 以上 / DC 500 V

耐電圧:電源 - FG間 AC 1500 V 1分間

取付寸法図(単位:mm)



(注) 上側に適当な配線スペースをおとり下さい。

設置仕様

使用温度範囲:-5 ~ +60


使用湿度範囲:30 ~ 90% RH (結露しないこと)

取付:ラック取付


寸法:W 480 x H 49 x D 35.7 mm

重量:約 1.0 kg


コネクタプラグ リード線長さ

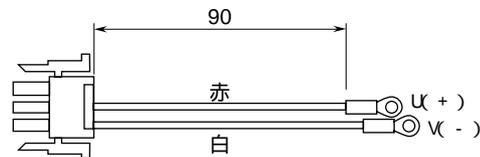

ブロック図・端子接続図

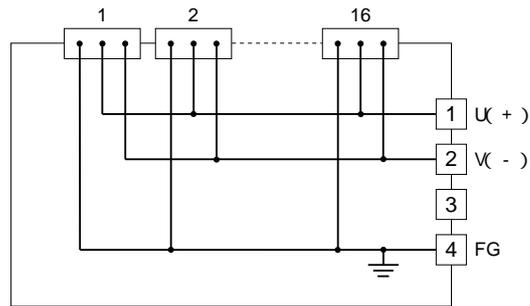

外形寸法図(単位:mm)

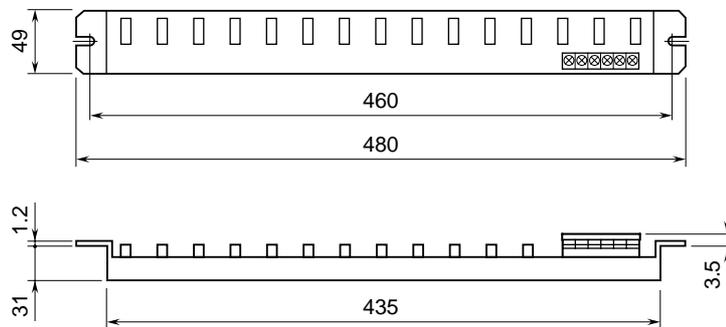

ネスト(形式:11BX)と組み合わせた場合

